



Lofsdalen 4:213 – Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning

har 2020-11-04 till miljö- och byggnämnden lämnat in en ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning för fritidshus för 1 hushåll för upp till 5 personer, med ansluten vattentoalett på samma fastighet som ovan.

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) och 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, att lämna tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning för fritidsboende med ansluten vattentoalett på ovanstående fastighet med följande villkor:

1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras och utföras i enlighet med vad som redovisats i ansökan och inkomna kompletteringar samt enligt tillverkarens anvisningar om inte annat framgår av villkoren nedan.
2. Avloppsanläggningen ska förväntas klara följande funktionskrav:
 - Totalfosfor ska reduceras med minst 70 %
 - Organiska ämnen, mätt BOD7, ska reduceras med minst 90 %
 - Utsläpp av avloppsvattnet ska inte medverka till en väsentligt ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t. ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten.
3. Avloppsanläggningen ska vara utförd tät fram till infiltrationen. Infiltrationen ska hållas fri från växtlighet med grova rötter.
4. Avloppsanläggningen ska uppfylla kraven i europeisk standard (SS-EN 12566), ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt. Slamavskiljaren ska ha en volym om minst 2m³.
5. Om slamavskiljaren är tillverkad i plast ska den vid behov förankras i berggrunden eller betongplatta om leverantörens anvisningar inte anger något annat.
6. Spridarledningarna ska placeras så att avståndet till högsta grundvattenytan överstiger 1 meter.
7. Infiltrationsanläggningens spridarledningar ska avslutas med inspektions/luftningsrör.
8. Dagvatten eller dräneringsvatten får inte ledas eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
9. Avloppsanläggningen ska utföras så att möjlighet finns att kontrollera anläggningens funktion under hela anläggningens livslängd.



Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

10. Slamavskiljaren ska vara placerad så att den är lättåtkomlig för tömning med slamtömningsfordon. Avståndet mellan slamtömningsbil och slambrunnens botten får inte överstiga 10 meter. Höjdskillnaden får inte överstiga 5 meter.
11. Slamtömning ska göras enligt bestämmelserna i kommunens renhållningsordning. Därutöver ska vid behov extra tömning ske.
12. Anläggningen ska i övrigt anordnas, fortlöpande kontrolleras och skötas så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
13. Entreprenörsrapport (bifogas) ska ifyllas och återsändas till Miljö och bygg snarast när anläggningen är färdigställd. Arbetet ska också fotograferas och bilderna skickas till Miljö och bygg, samtidigt som entreprenörsrapporten.

Tillståndet att utföra anläggningen gäller i 5 år från beslutsdatum, men förfaller om arbetet inte påbörjats inom 2 år (19 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Lagstöd

Föreläggande om skyddsåtgärder lämnas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1 kap 1 § miljöbalken samt 2 kap 1–6 §§ miljöbalken.
Råd lämnas med stöd av miljöbalken 26 kap 1 §.

Utredning

Platsbesök gjordes på fastigheten 2021-06-09 av Jon Eriksson, miljöinspektör. Provgrop var grävd och inget vatten fanns i den vid inspektionstillfället.

Efter samtal föreslogs sedan en ny lösning än tidigare inskickad anmälan som är förenlig med miljöbalkens hänsynsregler och anses inte riskera att förorena förutsatt att det ska läggas ett förstärkningslager som kommer bestå av markbäddssand (0–8 mm eller 2–8 mm kornstorlek) och vara minst 30 cm tjockt. Infiltrationen kommer ha en yta på 30 m² och bestå av antingen 2 spridarledningar 15 meter vardera eller 3 på 10 meter.

Vatten finns inte på fastigheten. Sökande ska borra efter vatten och viktigt att placering av vattentäkt inte riskerar att förorenas av avloppsanläggningen eller att anläggningen riskerar att förorena grannars dricksvattentäkt.

Anläggningen kommer att betjäna ett fritidshus för 5 personer och bestå av en CE-märkt slamavskiljare av betong med våtvoly 2 m³. Efterföljande rening sker i en förstärkt infiltration.

Miljö- och byggkontorets bedömning

Miljö- och byggkontoret bedömer föreslagen lösning godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Anläggningen bedöms ha förutsättningar att vara förenlig med miljöbalkens hänsynsregler.



Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Upplysningar

Beslutet har fattats på delegation enligt miljö- och byggnämndens delegationsordning, sid 8, under rubriken Miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn, 9 kap. MB.

Avgift

En handläggningsavgift på 8 400 kr enligt gällande taxa debiteras med separat faktura.

Underlag för beslut

Ansökan 2020-11-04

Telefonsamtal 2021-06-09

Platsbesök 2021-06-09

Slamtömning

Den nya anläggningen ska anmälas av fastighetsägaren till Vatten och miljöresurs i Härjedalens kommun. Kontaktuppgifter dit är tel 070-539 08 18

Beslutet går att överklaga. Information om hur man överklagar

Obs! Det här beslutet är bundet till fastigheten. Vid en eventuell försäljning eller överlåtelse är det viktigt att beslutet lämnas över till den nya ägaren.

För Miljö- och byggnämnden

Jon Eriksson

Elektroniskt undertecknad

av Jon Eriksson

Datum: 2021.07.16 18:14:45

+02'00'

Miljöinspektör

Kopia till
kundservice@vattenmiljoresurs.se

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Hur man överklagar

Hos vem ska beslutet överklagas?

Miljö- och byggnämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vem ska jag skicka överklagandet till?

E-post skickas till mob@berg.se

Papperspost skickas till:

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd

Medborgarhuset

842 80 Sveg

Hur lång tid har jag på mig att överklaga?

Nämnden ska ha fått din skrivelse **inom tre veckor** från den dag du fick del av beslutet.

Hur man utformar sitt överklagande

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).

Skriv varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker stöder din ståndpunkt. Uppge också postadress och telefonnummer dagtid om vi behöver kontakta dig för eventuella frågor.

Måste jag underteckna mitt överklagande?

Ja, antingen via underskrift med namnförtydligande på papper eller via e-post där det tydligt framgår vem som är avsändare. Om du anlitar ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt.

För mer information, kontakta Miljö- och bygg, mob@berg.se alternativt 0687-161 00, 0680-16100

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Ansökan/anmälan enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12-14 §§
samt miljöbalken 9 kap. 2 och 7 §§

Sökande

Namn	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress
E-post	Telefon

Fastighet

Fastighetsbeteckning Lofsdalen 4:213	Fastighetsadress Västvallen 131
Typ av fastighet ☐ Permanentboende ☒ Fritidshus Annat:	Antal byggnader som ska kopplas till avloppet st bostadsbyggnader st övriga byggnader
Vattentäkt ☐ Egen vattentäkt ☐ Gemensam vattentäkt ☐ Kommunalt	Typ av vattentäkt ☐ Borrat ☐ Grävd ☐ Ytvatten Annat: Ska borra

Entreprenör

Arbetet utförs av	Ackrediterad av	Telefon	E-post
-------------------	-----------------	---------	--------

Ansökan/anmälan avser

☒ Inrättande/ändring av enskild avloppsanläggning
☐ Gemensam anläggning för fastigheterna:
Om det gäller ändring, beskriv vad som ska ändras:
Anslutna vatteninstallationer ☒ WC ☒ Diskho/handfat ☒ Diskmaskin ☒ Dusch ☐ Badkar ☒ Tvättmaskin Annat:

Beskrivning av slambrunnen (du kan fylla i detta i samråd med entreprenören)


☒ Ny slambrunn ☐ Befintlig slambrunn	☒ 3-kammare ☐ 2-kammare ☐ Sluten tank	Volym: 2 m ³
Brunnens material ☒ Betong ☐ Plast Annat:	Mellanväggarnas material ☒ Betong ☐ Plast ☐ Trä Annat:	Slambrunnens fabrikat/modell

Reningssteg (du kan fylla i detta i samråd med entreprenören)

☐ Ny infiltration ☒ Ny markbädd ☐ Befintlig anläggning ☐ Ännu oklart beror på markförhållanden vid grävning				
Biomoduler ☐ Ja ☐ Nej fabrikat:	Upphöjd infiltration ☐ Ja ☐ Nej	Om upphöjd, ange spridningsledningarnas nivå över markytan ☐ läggs exakt i marknivå ☐ läggs cm över marknivå		
Fördelningsbrunn ☒ Ja ☐ Nej fabrikat:	Justerbara utlopp ☐ Ja ☐ Nej	Pumpbrunn ☐ Nej ☐ Ja, efter slambrunnen ☐ Ja, före slambrunnen		
Spridningsledningar, antal 2	Ø, mm 110	Längd per spridningsledning 10 m	Sammanlagd längd 20 m	Antal avluftare ja
Ev. uppsamlingsledningar, antal 1	Ø, mm 110	Längd per uppsamlingsledning 10 m	Sammanlagd längd 10 m	Antal avluftare 1
Jordförhållanden på 1-2 meters djup ☐ Tät ☐ Något tät ☐ Genomsläpplig ☒ Vet ej	Avstånd till berg ☒ Vet ej	Avstånd till grundvatten ☒ Vet ej		
Typ av jord (t.ex. lera, silt, sandig morän, alunskiffer m.m.) ☒ Vet ej	Avluftning ovan taknock ☐ Ja ☒ Nej			

Reningssteg forts.


Infiltration		Markbädd	
Aterfyllning Tjocklek 100 cm Isolering ☐ Ja ☒ Nej Markduk ☒ Ja ☐ Nej			
Spridningslager Tjocklek 20 cm Volym 10 m³ Fraktion (t.ex. 16-32) 16-32 mm			
Förstärkningslager/reningslager Tjocklek 80 cm Volym 20 m³ Fraktion (t.ex. 0-8) 0-10 mm			
Ev. materialåtskiljande skikt Tjocklek 5 cm Volym 2 m³ Fraktion 4-80 mm			
Dräneringslager Tjocklek 10 cm Volym 3 m³ Fraktion (t.ex. 16-32) 16-32 mm			

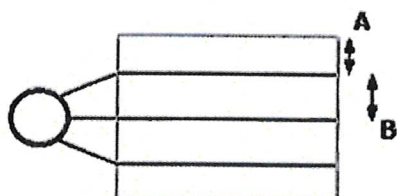

A. Avstånd mellan bäddens ytterkant och närmaste spridare	
1	m
B. Avstånd mellan varje spridningsledning	
1	m

Fastighetskarta (kontakta Miljö och bygg så kan vi skicka en karta över din fastighet)

Bifoga en karta och markera ut slambrunn, fördelningsbrunn, infiltration, plats för slambil och vattentäkt inom 200 meter.

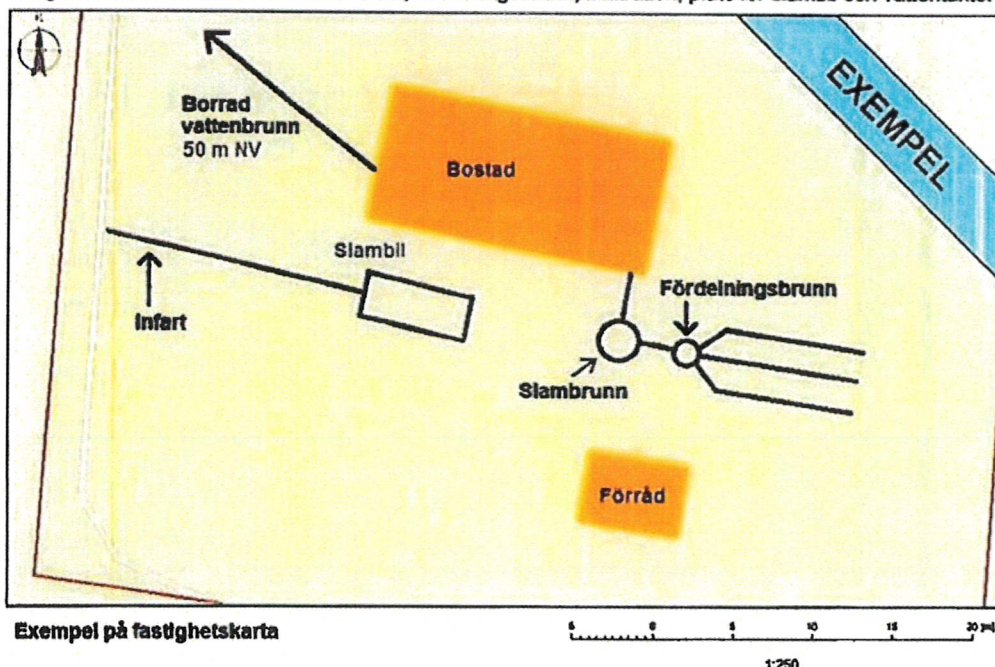


Datum och underskrift

Sökandes underskrift	Namnförtydligande	Datum 2/11-2020
Fastighetsägares underskrift (om annan än sökande)	Namnförtydligande	Datum

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 En avgift tas ut för handläggningen enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Reningssteg forts.


Infiltration		Markbädd	
Återfyllning Tjocklek 100 cm Isolering ☐ Ja ☒ Nej Markduk ☒ Ja ☐ Nej			
Spridningslager Tjocklek 20 cm Volym 10 m ³ Fraktion (t.ex. 16-32) 16-32 mm			
Förstärkningslager/reningslager Tjocklek 80 cm Volym 20 m ³ Fraktion (t.ex. 0-8) 0-10 mm			
Ev. materialåtskiljande skikt Tjocklek 5 cm Volym 2 m ³ Fraktion 4-80 mm			
Dräneringslager Tjocklek 10 cm Volym 3 m ³ Fraktion (t.ex. 16-32) 16-32 mm			

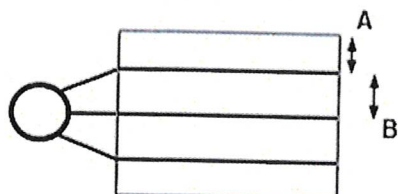

A. Avstånd mellan bäddens ytterkant och närmaste spridare	1 m
B. Avstånd mellan varje spridningsledning	1 m

Fastighetskarta (kontakta Miljö och bygg så kan vi skicka en karta över din fastighet)

Bifoga en karta och markera ut slambrunn, fördelningsbrunn, infiltration, plats för slambil och vattentäkt inom 200 meter.

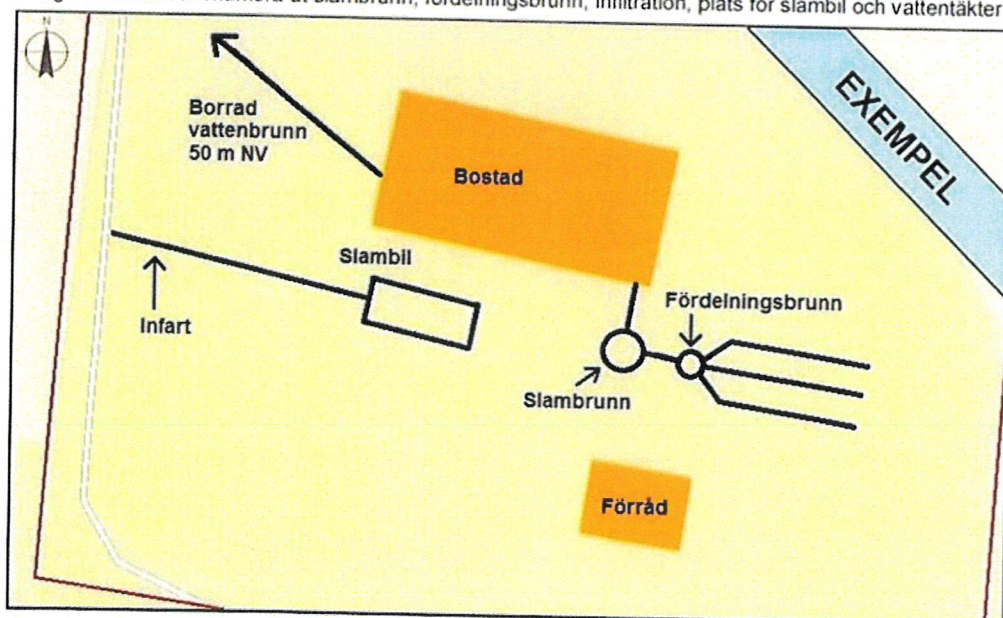

Exempel på fastighetskarta

5 0 5 10 15 20 m

1:250

Datum och underskrift

Sökandes underskrift	Namnförtydligande	Datum
Fastighetsägares underskrift (om annan än sökande)	Namnförtydligande	Datum

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
 En avgift tas ut för handläggningen enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

