

§ 120 D

Dnr 1985.253

3011

Lofsdalen 2:100 - Gränges Mark, Box 16330, 103 26 Stockholm.

Ansökan om byggnadslov för nybyggnad av fritidshus och VA-installation.

Fastigheten är belägen inom och i överensstämmelse med byggnadsplan för vilken länsstyrelsen har undanröjt nybyggnadsförbud enligt 110 § byggnadslagen.

Byggnadsnämndens ordförande är delegerad att fatta beslut i ärendet.

Byggnadsnämnden beslutar

att bevilja sökt byggnadslov,

att innan byggnadsarbetena påbörjas skall kommunens byggnadsinspektör godkänna byggnadens utsättning. Begäran om kontroll av utsättning inlämnas minst 2 veckor före byggstart,

att anmälan om ansvarig arbetsledare med dennes förklaring skall inlämnas till byggnadsnämnden innan några arbeten påbörjas,

att då byggnadsföretaget anmäls som färdigställt för byggnadsnämndens slutavsyning skall intyg från skorstensfejarmästaren om rök- och imkanalers täthet och utförande överlämnas till byggnadsinspektören. Det är därför angeläget att skorstensfejarmästarens anvisningar inhämtas före arbetets påbörjande,

att bevis över utförd besiktning av VA-installation (provtryckning) skall bifogas.

I ärendets handläggning har med byggnadsnämndens ordförande deltagit stadsarkitekten, sekreteraren, byggnadsinspektören samt företrädare för Svegs Lantmäteridistrikt.

Sign

Beslutexpediering

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

☒ Nybyggnad☐ Tillbyggnad☐ Ombyggnad☐ Förbättring☐ Före ☐ Efter☐ Före ☐ Efter

Beskrivningen avser ☐ småhus ☐ annan byggnad ☒ M=monterings-färdigt ☐ P=plats-byggt		Inkom till fo/byggnad den 85. 09. 09. 1985. 253 3011																			
Huslängd (ex bostadshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus) FRITIDSHUS																					
Antal hus 1	Antal lägenheter 1	Antal hela våningsplan 1																			
Kommun Kinnaråsa Härjedalen		Länsbeteckn Z	Fastighetsbeteckning Lofsdahlen 2:100																		
Fastighetsadress																					
Sökandens namn, adress och telefon Gränges Mark Box 16630 103 26 STOCKHOLM 08-143950																					
Grund Grundlagt på ☐ Berg ☐ Grus ☐ Sand ☐ Lera ☐ Morän Frostfritt		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) ☒ M ☐ P 22 mm Panel, förhydningspapp regelverk 35 x 70 mm																			
Grundläggningssätt (palning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet) Armerad BTG-platta BTG III K 150 grundmur av 200 mm BTG-hålstén Putsbruk		Lägenhetsskiljande vägg ☐ M ☐ P																			
Dränering Dräneringsslang 92/80		Innervägg, trappomslutande ☐ M ☐ P																			
Väggar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Källarväggar</th> <th>Material</th> <th>Tjocklek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Källaryttervägg</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Husskiljande källarvägg</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Bärande källarinnervägg</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Icke bärande källarinnervägg</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> <tr> <td>Annan</td> <td></td> <td>cm</td> </tr> </tbody> </table>		Källarväggar	Material	Tjocklek	Källaryttervägg		cm	Husskiljande källarvägg		cm	Bärande källarinnervägg		cm	Icke bärande källarinnervägg		cm	Annan		cm	Innervägg, bärande ☐ M ☐ P	
Källarväggar	Material	Tjocklek																			
Källaryttervägg		cm																			
Husskiljande källarvägg		cm																			
Bärande källarinnervägg		cm																			
Icke bärande källarinnervägg		cm																			
Annan		cm																			
Värmeisolering i källaryttervägg K-värde		Övriga innerväggar ☒ M ☐ P H=2.20 m 9 mm byggboard, regel 45 mm 9 mm byggboard																			
Vattenisolering i källaryttervägg		Bjälklag Bottenbjälklag ☐ M ☐ P ☐ Över källare ☒ Över kryputrymme ☐ Direkt på mark																			
Sockelbeklädnad Putsbruk, asfalt impregnering		Översta bjälklaget ☐ M ☐ P Takpanel 120 x 17, plastfolie 265 mm isolering Takstolar enl SBN K-värde=0.14																			
Bärande del ☒ Yttervägg ☐ Innervägg		Badrumsbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde																			
Våningsväggar Yttervägg, långsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Byggboard 9mm, ångspärr, regelverk 170 min ull 170 mm, vindskydd, lockpanel 22 + 22 K-värde 0.26		Vattenisolering Golvbeläggning																			
Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) ☒ M ☐ P Lika yttervägg långsida K-värde 0.26		Altanbjälklag: ☐ M ☐ P Värmeisolering K-värde Vattenisolering Golvbeläggning																			

Trappor
Invändiga ☐ M ☐ P

Utvändiga ☐ M ☒ P

Tryckimpregnerade

Yttertak
Takstol: 22 Typ, material, dimension
Taklutning, grader
Råspont 17 mm, underlagspapp
strö-och bärläkt,nockbräda,
vindskivor

Underlagstak ☐ M ☐ P

Takbeläggning
BTG-taktegel

Yttertak över uppvärmt utrymme

K-värde

Fönster
Isolerglas Trippel ☐ 2 glas ☒ 3 glas

**Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anordning för inredningsbar vind m m**

Byggnadsnämndens anteckningar

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
☐ Ja ☐ Nej
Byggnadslov
☐ erfordras ej ☐ är lämnat ☐ är icke lämnat ☐ Dispens
tillstyrkt
Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad
☐ Ja ☐ Nej
Ar
För området gäller
☐ stadsplan ☐ byggnadsplan ☐ avstyckningsplan
☐ utomplansbestämmelser ☐ inga byggn-regl bestämmelser
För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning
☐ Ja ☐ Nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

Ar 1985 den 17/9 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 202 betygas:

Värmeinstallation
Pannskorsten ☐ M ☐ P

☐ Tegel ☐ Gjutjärn ☐ Stål ☐ Annat
Rökkanal, area Värmeisol utförande i övrigt

☐ Panna i huset ☐ Fjärrvärme-
verk ☐ Gemensam
värmecentral ☐ Annat
Panna, typ
antal effekt eldyla

☐ Koks ☐ Olja ☐ Gas ☒ El
Annat

Oljeeldningsaggregat
☐ Högtryck ☐ Lågtryck ☐ Annat

Varmemedium
☐ Varmvatten ☐ Varmluft

Värmefördelning
☐ Själv-
cirkulation ☐ Fläkt-
cirkulation ☐ Pump-
cirkulation

Värmetillförsel
☒ Radiatorer ☐ Varmlufts-
inblåsning ☐ Varna golv ☐ Annat

Värmemätare, typ Varmvattenmätare, typ

Material i varmvattenledning Material i kallvattenledning

Material i servisledning

Ventilation
☒ Utsugning i självdrag ☐ Mekanisk ventilation
Ersättningsluft
☐ Vädr-fönster ☐ Springventil ☐ Vent (förvärm luft)
☐ Fönster med beslag ☐ Ventilade fönster ☐ Annat

Allmänna upplysningar

Huvudentreprenör BORO AB, 570 12 Landsbro
Ansvarig arbetsledare
Arkitekt BORO AB, 570 12 Landsbro
Byggnadskonstruktör "-
Vvs-konstruktör FLK AB 574 00 VETLANDA
Beskrivningen utförd av BORO AB, 570 12 Landsbro

Sökandens underskrift
Lofsdalen den 2/9 - 85
Gränges Mark AD
Kam Erik Bengt

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån
☐ utan erinringar ☐ med erinringar enl bif yttrande

den

VA-installation

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens tekniska granskning vid ansökan om byggnadslov.

TEKNISK ÖVERSIKTSBESKRIVNING

Datum

85-09-09

Beskrivningen avser installation			
☒ i nybyggnad ☐ i tillbyggnad		☐ vid ombyggnad	
Hustyp (enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus etc)		Antal hus	Antal lägenheter
Fritidshus		1	1
Kommun	Länsbokstav	Fastighetsbeteckning	
Härjedalen		2:100 Lofsdalen	
Fastighetsadress (gatadress eller motsvarande)			
Fjällviden 10			
Sökandens namn, adress och telefon			
Gränges Mark AB			

Vatteninstallation

Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s		Höjdläge för högsta vattenuttag, m	
0,5			
Lägsta tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O		Högsta tryck i förbindelsepunkt, m H ₂ O	
Tryckreduktion	Tryckstegring	Antal nya tappställen	Antal nya brandposter
☐ Ja ☒ Nej	☐ Ja ☒ Nej	7	
Anslutning till			
☒ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning			

Avloppsinstallation

Spillvatten			
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s		Höjdläge för lägsta avloppsenhet, m	Antal nya avloppsenheter
1,8			4
Anslutning till			
☒ allmän anläggning ☐ enskild gemensamhetsanläggning ☐ egen anläggning			
Regnvatten (dagvatten)			
Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, l/s			
Anslutning till			
☐ allmän anläggning ☐ mark			
Dränvatten			
Lägsta utloppshöjd på dränledning, m			
Anslutning till			
☐ regnvattenledning ☐ Annan anslutning			

Övriga upplysningar

Utlformning av installationen typgodkänd		Dimensionering av installationen enligt	
☐ Ja ☒ Nej		☒ schablonmetod ☐ beräkningsmetod	
85. 09. 17. 1985-253 3011			

Allmänna upplysningar

Ej obligatoriska uppgifter

Entreprenör för VA-installationen
Ansvarig arbetsledare
Konstruktör
FLK, Storgatan 61, 574 00 VETLANDA, Tel. 0383-147 40


Ar 18⁸⁵ den 19/9 blev denna handling godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
1200
Gole

Sökandens underskrift

GRÄNGES MARK AB
Andersson

LOFSDALEN 1985 07 16 KJ.

S K A L A 1:400

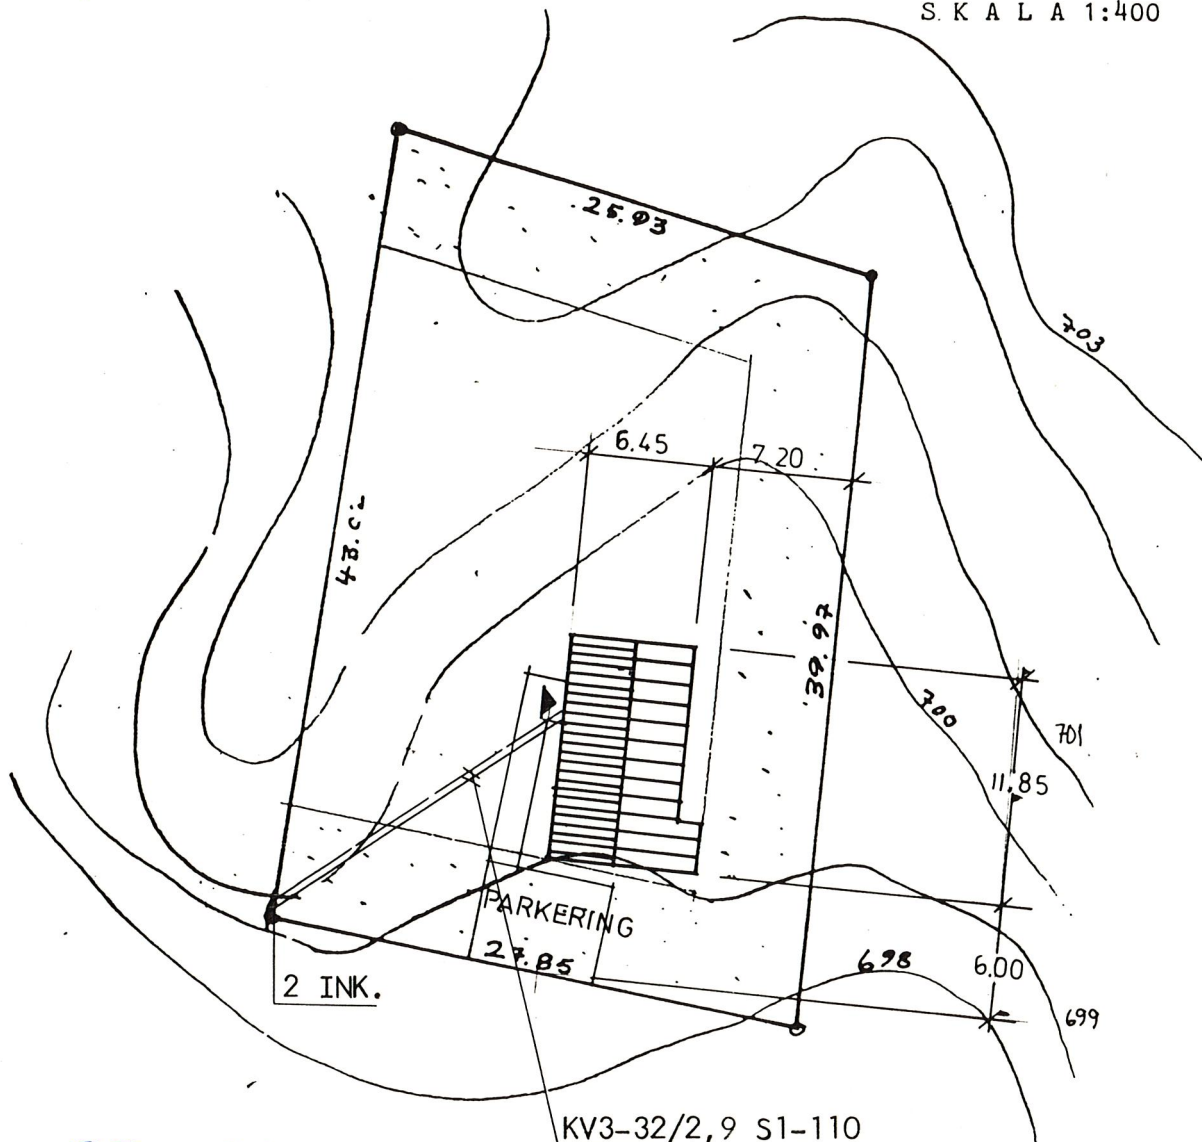

Är 19⁸⁵ den 199 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 100 betygas:

[Signature]

FÖRESL SH+700,0


85. 09. 17.
1985. 253 3011

85-09-09 LARSSON
VA-RITNING 8288/468:7

ARB NR F85-141

FK
F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB
Växjö 0470/103 45 Ljungby 0372/135 35 Vetlanda 0383/147 40
Karlskrona 0455/194 30 Karlshamn 0454/137 52

S K A L A 1:400

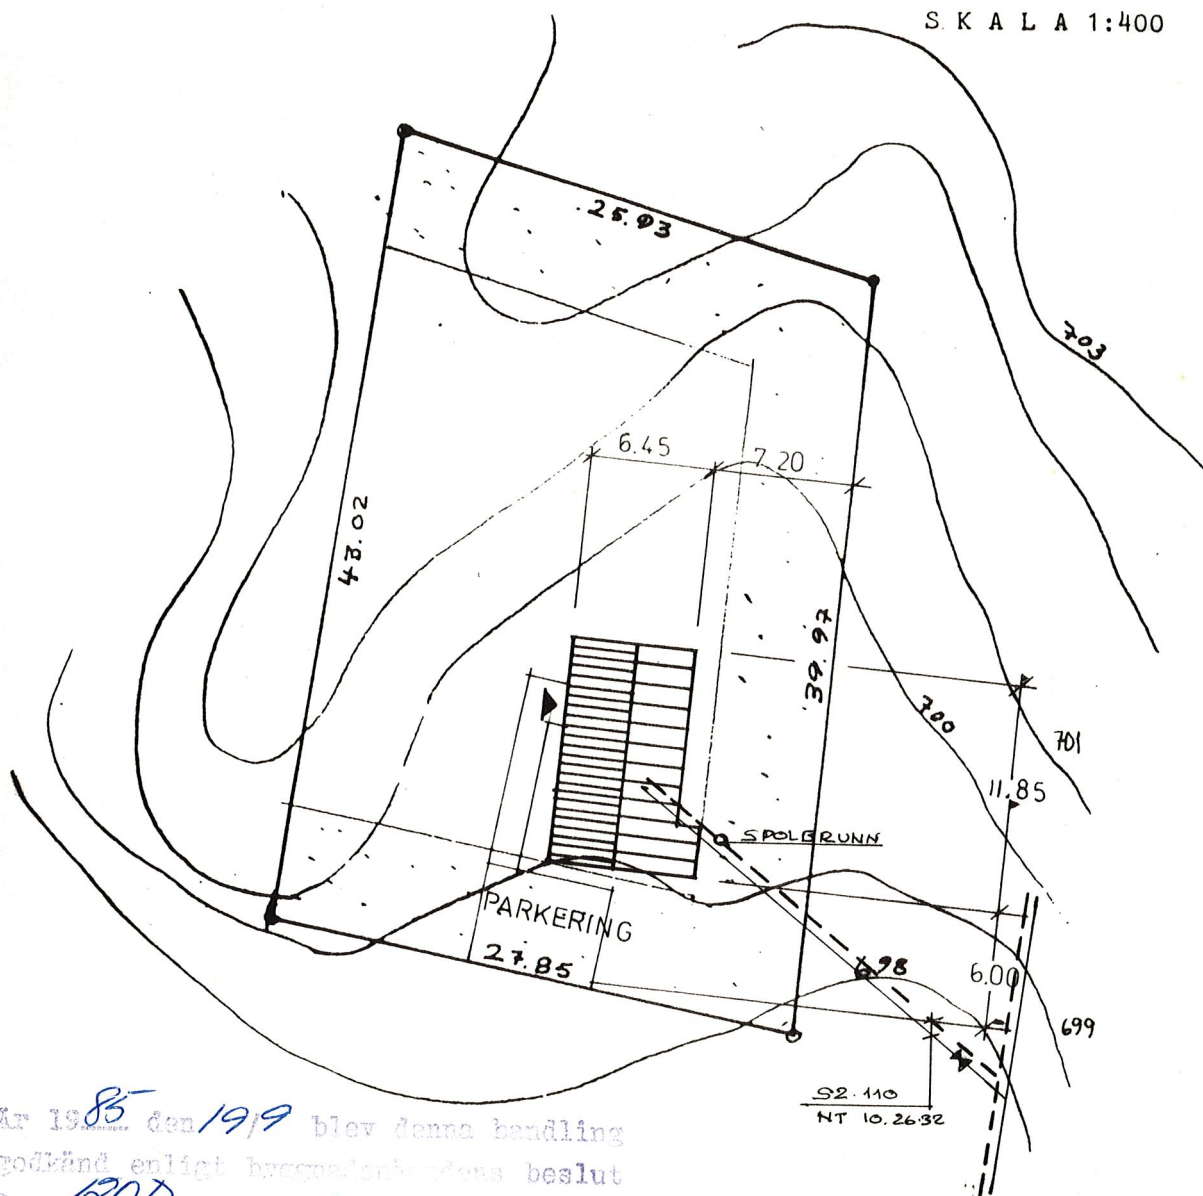


År 1985 den 19/9 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 1207 betygat


FÖRESL SH+700.0

ARB NR 85 / 31UA


1985. 253 3011

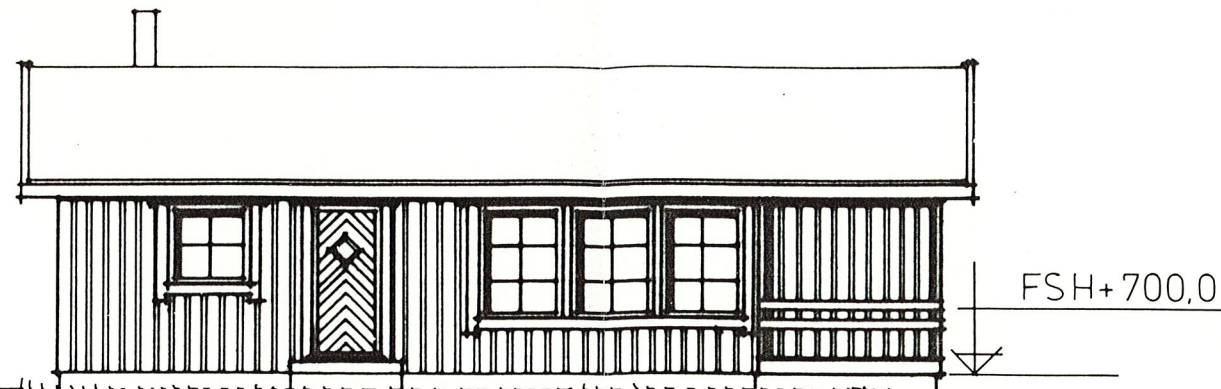


VÄSTER

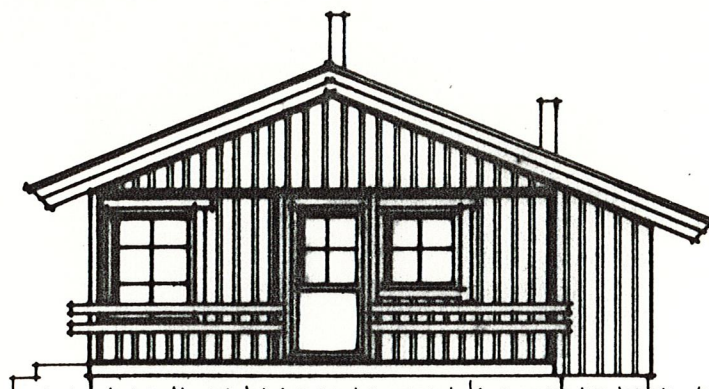


SÖDER

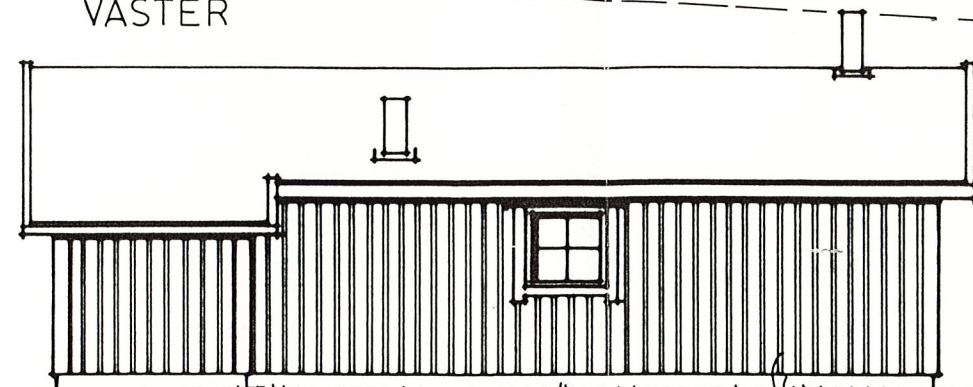

ÖSTER

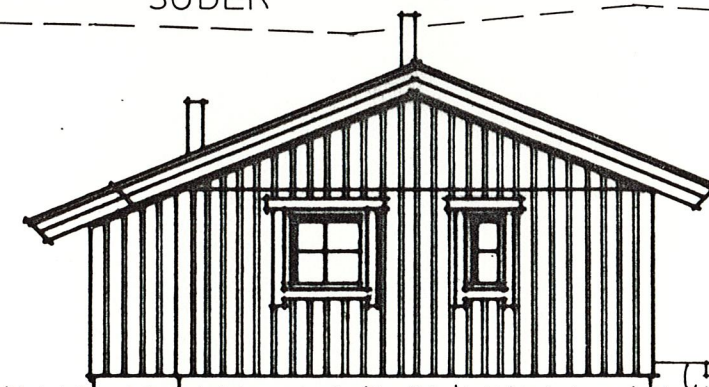


NORR

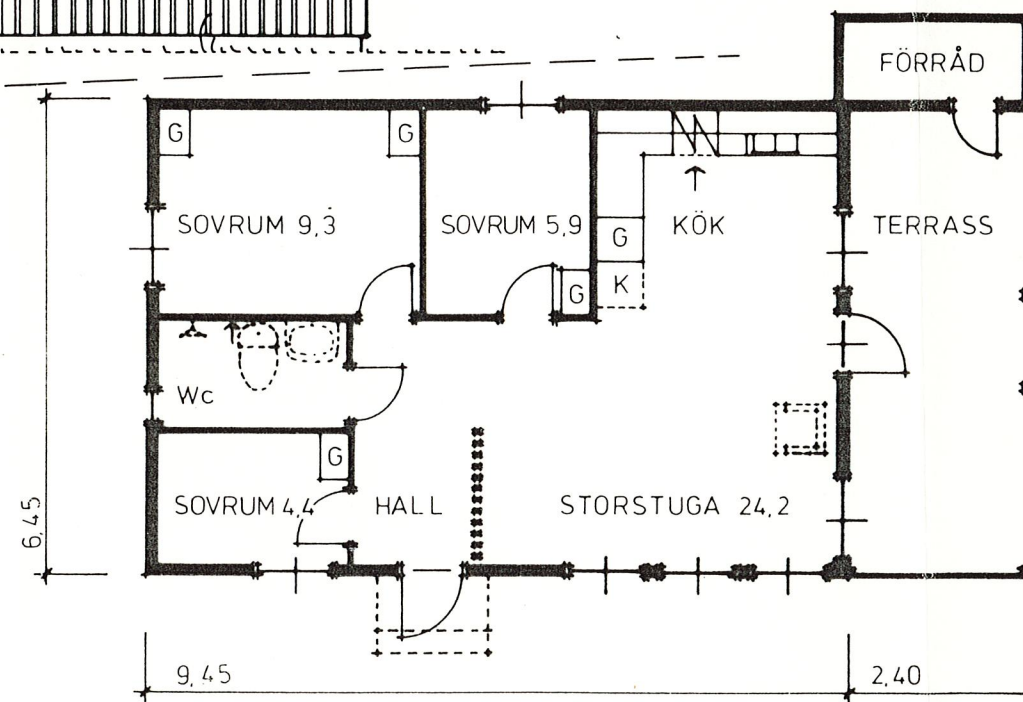

PLAN

BOYTA 54,0 M²
BYGGYTA 76,8 M²

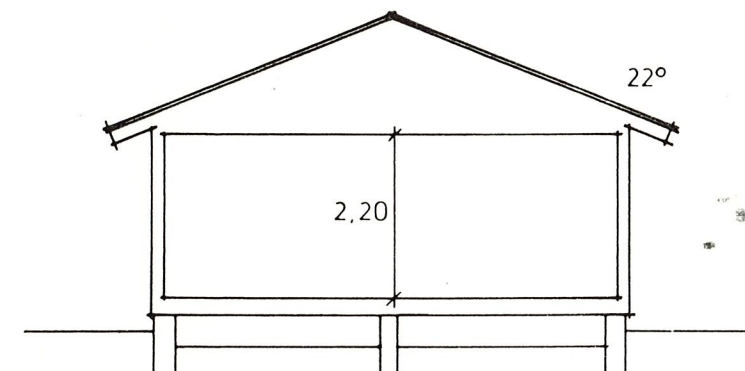


SEKTION

Ar 1985 den 19/9 blev denna handling
godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
§ nr 207 betygas:
NUV MARK
BLIV -1- (enkel)


85. 09. 09.

1985. 253 3011

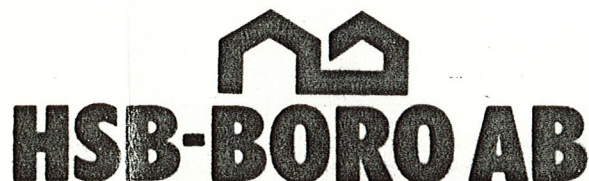
REG	ANT	AVSER	DATUM	SIGN	FJÄLLHAMRA 77 RTV.
 Box 1001 570 12 LANDSBRO 1 SWEDEN Tel. 0383-604 10					GRÄNGES MARK AB
					NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS Å 2:100 LOFSDALEN HÄRJEDALENS KOMMUN
RITAD Emilsson	SKALA 1:100	ARBETSNUMMER 85 / 31UA	RITNINGNUMMER A02	DATUM 850807	REV.

85. 09. 17


1985. 253 3011

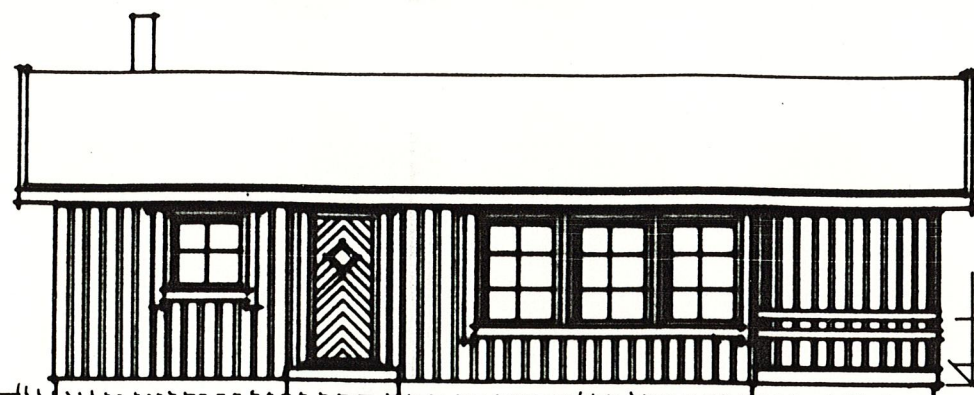


VÄSTER

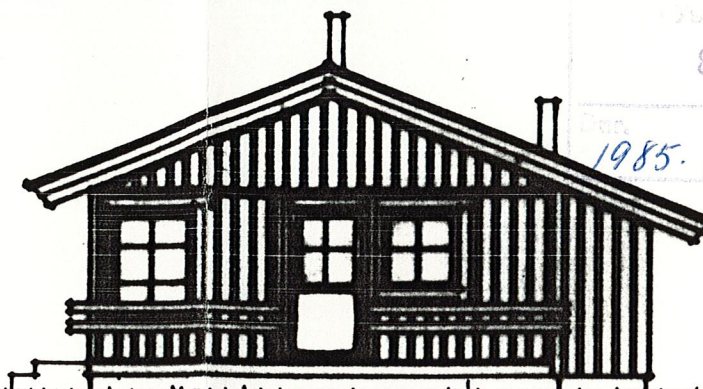

SÖDER

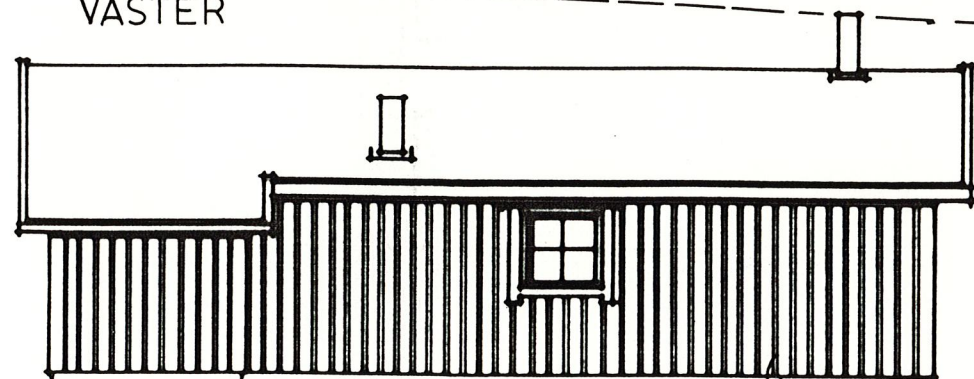

ÖSTER

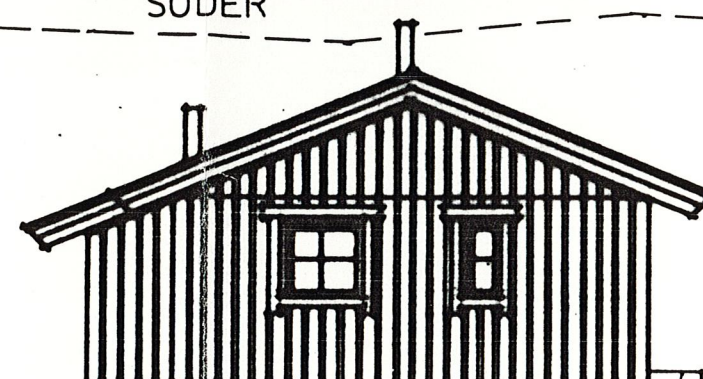


NORR

FÖRKLARINGAR:


- S1 = SPILLVATTENAVLOPP PVC/HTA
 R1 = DAGVATTENAVLOPP PVC/HTA
 KV1, VV1 = KOPPARRÖR, UTBYTBAR FÖRLÄGGNING
 KV2, VV2 = KOPPARRÖR, EJ UTBYTBAR FÖRLÄGGNING
 KV3 = PEM PN10

KV, VV OCH S FÖRUTSÄTTES AVTAPPADE
 DÅ FRYSRISK FÖRELIGGER.
 VID ÅRET RUNT ANVÄNDNING FÖRUTSÄTTES
 HELT FROSTFRI FÖRLÄGGNING.

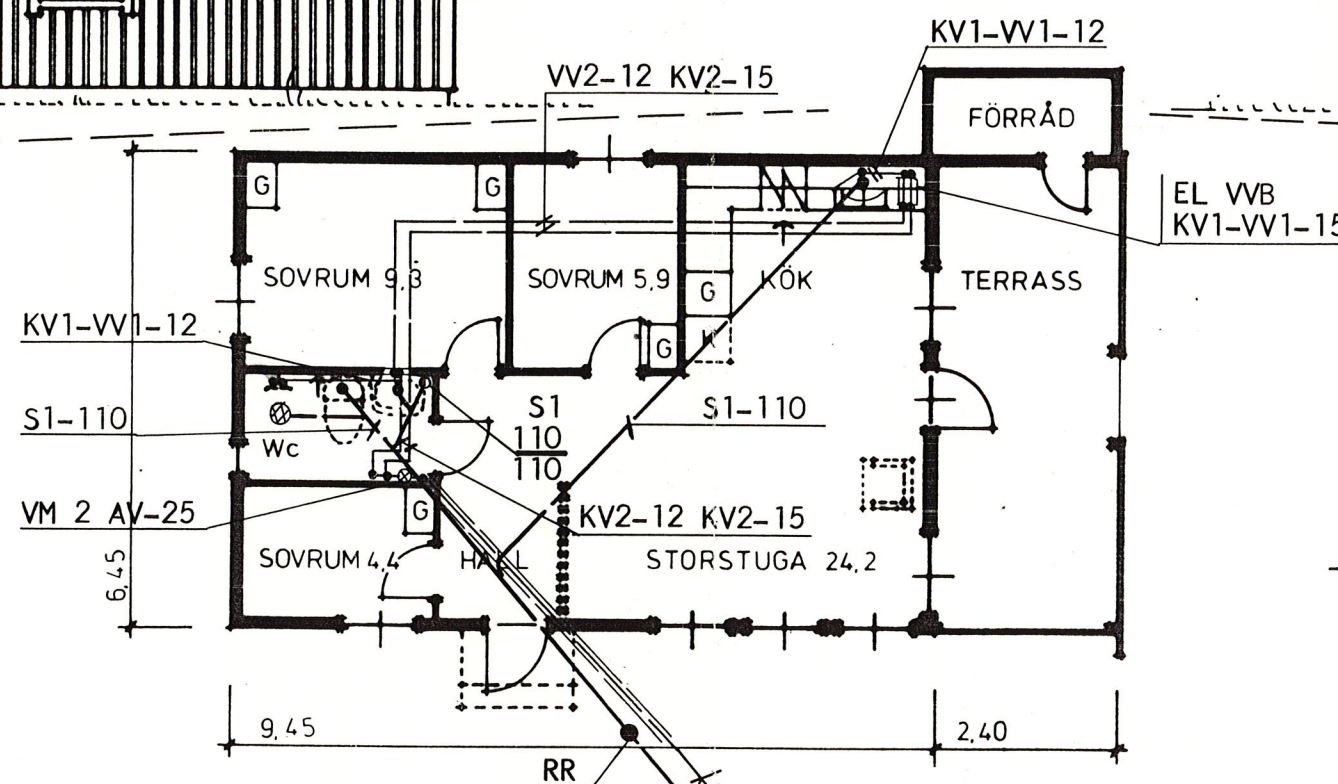

PLAN KV3-32/2,9 S1-110

BOYTA 54,0 M²
 BYGGYTA 76,8 M²

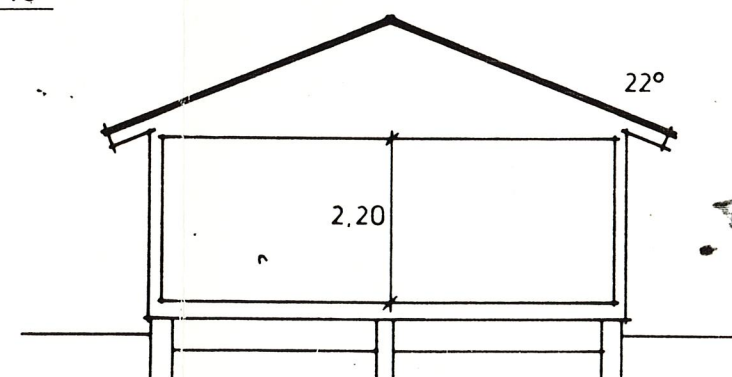

SEKTION

NUV MARK ----
 BLIV -#- (unclear)

85-09-09 LARSSON
 VA-RITNING 8288/468:8

FIK
 IUI

Ljungby 0372/135 35
 Vetlanda 0383/147 40

F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB

Växjö 0470/103 45
 Karlskrona 0455/194 30
 Karlshamn 0454/137 52

REG	ANT	AVSER	DATUM	SIGN
Box 1001 570 12 LANDSBRO 1 SWEDEN Tel. 0383-604 10				
RITAD <i>Anna Hultén</i>				
SKALA 1:100				

FJÄLLHAMRA 77 RTV.

GRÄNGES MARK AB

NYBYGGNAD AV FRITIDSHUS Å
 2:100 LOFSDALEN
 HÄRJEDALENS KOMMUN

ARBETSNUMMER	RITNINGNUMMER	DATUM	REV
F85-141	A02	850807	

85 den 19/9 blev denna handling
 godkänd enligt byggnadsnämndens beslut
 av ny... betygas: *[Signature]*