



Cent Gustavsson
Heramb Ågmotsvei 24
6414 Molde
Norge

Glöte 4:14

Tillstånd att inrätta WC-avlopp

Miljö- och byggnämnden beslutar att ge tillstånd, enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att installera avloppsanläggning med **förstärkt infiltration** med anslutet WC i enlighet med inlämnade handlingar. Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbete med anordningen inte påbörjas inom två år. När arbetena slutförts ska bifogad blankett **VA-8 omgående** ifyllas och återsändas till Miljö- och byggnämnden.

Råd och anvisningar enligt 26 kap 1 § Miljöbalken:

- slamavskiljaren bör utföras enligt typritning 01 i bifogad broschyr "avlopp på rätt sätt",
- slamavskiljaren skall installeras enligt tillverkarens anvisningar,
- anläggningens bör utföras med fyra infiltrationsarmar med en längd av minst 12 meter vardera,
- infiltrationsdiket utformas enligt bilagan "anvisningar för infiltrationsanläggningar", **dock med ett extra förstärkningslager under det ordinarie singellagret, förstärkningslagret skall bestå av välgraderad sand, typ markbädd-sand med kornstorleken högst 8 mm,**
- anläggningen skall läggas så att avståndet mellan infiltrationsdikets botten och högsta grundvattenyta är minst 1 meter,
- anläggningen skall läggas så att avståndet mellan infiltrationsdikets botten och berggrunden är minst 1 meter,
- avloppsanläggningen och vattentäktens placering på fastigheten skall överensstämma med de inlämnade handlingarna. Om ändringar av olika anledningar visar sig nödvändiga bör handlingarna revideras,
- anläggningen skall slamtömmas enligt gällande renhållningsordning eller vid behov och i övrigt skötas och underhållas så att olägenheter inte uppstår,
- **Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsbil, får inte överstiga 20 m.**
- dag och dräneringsvatten får absolut inte ledas till någon del av anläggningen.

Kontoret ger följande anvisningar:

- Avloppet skall byggas och planeras så att avståndet mellan avloppsledningar och grundvatten är minst en meter. Fyllnadsmaterial skall bestå av välgraderad sand klassen 0-8.
- Våtvolymen i slamavskiljaren skall vara minst 4 m³. Denna kan utgöras av två slamavskiljare eller en stor. Infiltrationen skall dock byggas och anpassas för en volym av 4 m³ vatten.
- Infiltrationen bör utföras så att ytmaterialet lutar nedåt så inte smältvatten dräneras genom avloppet.

Om avloppsanläggningen eller avloppsvattnets mängd och sammansättning förändras väsentligt ska detta anmälas till miljö- och byggnämnden. Om möjlighet ges för anslutning till kommunalt avlopp förutsätter nämnden att fastigheten ansluts.

Tillståndet gäller i 25 år från beslutsdatum, 2027-09-09

Enligt delegation (MBN § 5/95)

PL


Patrik Larsson
Miljöinspektör



HÄRJEDALENS KOMMUN
Miljö- och Byggnämnden

UPPGIFTER OM UTFÖRD
AVLOPPSANLÄGGNING

VA 8

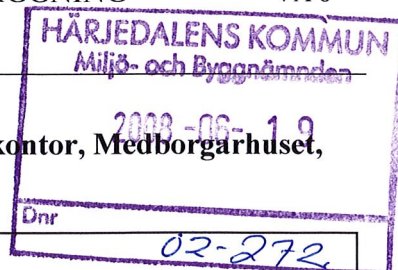

Blanketten inskickas snarast till Härjedalens kommun, Miljö- o byggkontor, Medborgarhuset,
842 80 Sveg.

Fastighetsbeteckning Glöte 4:14	När blev den färdig Juli 2003
------------------------------------	----------------------------------

Sökande

Namn Cent Gustavsson	Personnummer/Organisationsnummer 611002-7593	Telefon 0047-41422973
Postadress, postnummer och postort Skogveien 23 6415 Molde Norge		

Fastighetsuppgifter

Adress Söromsjön Glöte 549	Fritidsboende ☐ Permanentboende ☒
Fastighetsägare (om annan än sökande) Postadress, postnummer och postort	

Övriga uppgifter

Överensstämmer utförandet helt med nämndens anvisningar	☒ Ja	☐ Nej
Om inte, beskriv utförligt hur den är gjord		
Finns T-rör på slamavskiljarens utlopp: Ja		
Överensstämmer placeringen av anläggningen och vattentäcker med inlämnade handlingar? Om inte, måste ny situationsplan skickas.	☒ Ja	☐ Nej
Hur djupt under markytan är infiltrationen lagd? 1 meter		
Har anläggningen isolerats? Nej		
Isolermaterial:		
Vad har anslutits till anläggningen?		
☐ Bad (dusch)	☐ Disk	☐ Tvättstuga ☒ Vattentoilet

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed

17/6-08

Datum

Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

HÄRJEDALENS KOMMUN

ANSÖKAN/ANMÄLAN

1

Miljö- och Byggnämnden

HÄRJEDALENS KOMMUN

Miljö- och Byggnämnden

Innrättande av enskild
avloppsanläggning

Enligt 13§ Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd fordras tillstånd för att inrätta avloppsanordning med anslutet WC, för annat avlopp fordras enbart en skriftlig anmälan

2002-06-17

Sökande

Namn Cent Gustavsson	Person-/organisationsnummer 6110 02 - 7593	Telefon 0042/71244171 904218131904
Postadress, postnummer och postort Heramb Amotveit 24 6414 MOLDE NORGE		

Kontaktpersoner

Namn Per Erik Stenberg	Funktion Entreprenör	Telefon 010-250 3703

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning 4:14 Glöte	Besöksadress/områdets namn Sörensen - Glöte
Fastighetsägare (namn och adress) Cent Gustavsson se ovan.	
Vägbeskrivning	

Fastighetens befintliga eller planerade vattentäkt är

☐ Kommunal ☐ Gemensam ☒ Egen

Typ av brunn

☐ Bergborrad ☒ Grävd ☐ Kalkkälla

Anläggningsuppgifter

Avloppsanläggningen dimensioneras för att kunna ansluta:

- ☒ WC ☒ Bad, dusch, disk och tvätt ☐ Enbart diskho, tvättställ
☐ antal permanentbostäder med i genomsnitt _____ personer
☒ 2 antal fritidshus med som mest 10 personer. Fritidshus brukas 12 veckor per år.
☐ Övrigt (ange avloppsvattnets typ och mängd)

Slamavskiljare:

- ☐ Betongbrunn diameter _____ cm vattendjup _____ cm antal kamrar _____ st
☒ Plasttank typ **Trekamrar** volym **2,3** m³

Finns väg farbar för slamsugningsbilen närmare än 20 meter från slamavskiljaren?

- ☒ Ja, året runt ☐ Ja, sommartid ☐ Nej, (ange hur slamtömning kan ske under övriga upplysningar)

Reningsanläggning

☒ Infiltrationsanläggning med 2 armar med en sammanlagd längd på _____ meter. (Normalt varierar längden mellan 20 - 35 m för ett hushåll. Är du osäker kan du utelämnas denna uppgift så anger vi vilken minsta längd infiltrationsarmarna bör ha)

Kompletterande byggnadsåtgärder:

- ☒ Förstärkt infiltration ☐ Grundinfiltration ☐ Upphöjd infiltration
☐ Ytvattenavledning ☐ Grundvattendränning

☐ Markbädd med _____ armar med en sammanlagd längd på _____ meter

Ange var utsläppet sker

Utsläppspunkten ska också markeras på detalj- eller översiktskartan.

☐ Annan

MARJEDALE'S COMMON
 Milg. och Bygghälsan
 2802-5-17

29.
855 hektar

it att begg-
byr.

